


水素自給型ハイブリッド


水素ポンベ・水素吸蔵合金・水素輸送も不要
その場で必要量の水素発生

P&P（酸性）液を電気分解。

温暖化ガス（CO₂）を60%以上削減

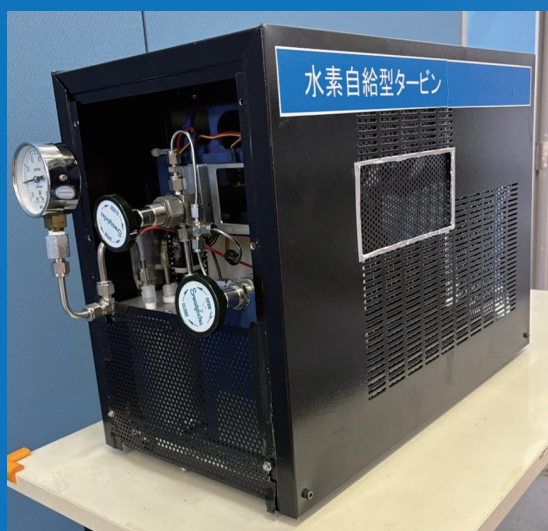

ハイブリッド水素タービン

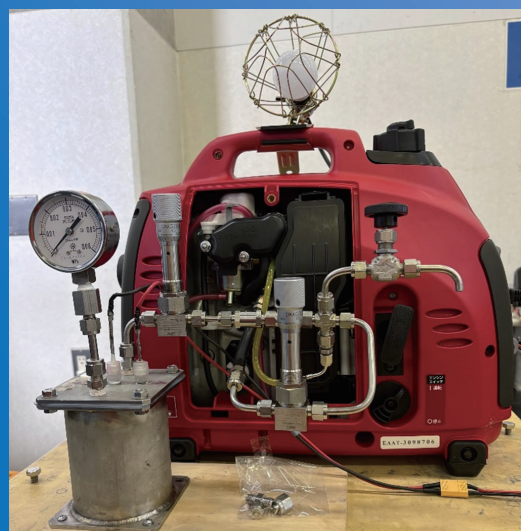

ハイブリッド水素発電機

水素ハイブリッド比率 [%]	100	80	60	40	20	0
必要な水素発生量 [N-L/min]	33.5 (40)	26.8 (32)	20.1 (24)	13.4 (16)	6.7 (8.0)	0

P&P 液は無公害で無害です。コンビニエンスストアでも販売可能です。

【共同研究】・三重大学名誉教授 加藤 征三 ・(株)オクト 田中 好郎 ・浪本 進一郎 ・(株)ライズエージェント 濱口 晃行

本事業に、参画ご希望・ご興味を持たれた企業様・個人様は下記までお問い合わせ下さいませ。

(株)オクト

TEL：078-306-0408

Mail：octinc@myad.jp